
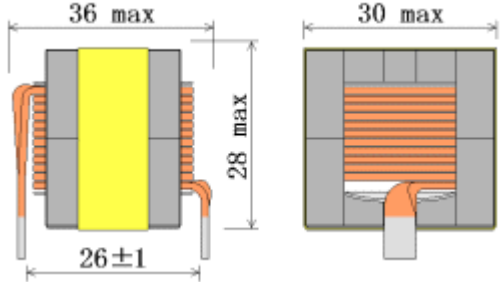
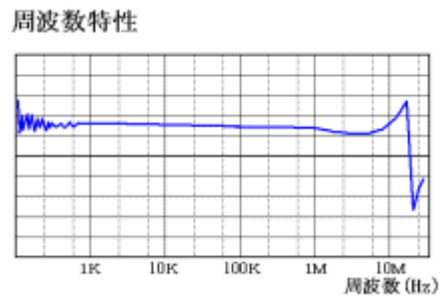


| | | |
|---|--|---|
| QH2625-1611 | | |
|  | <p>インダクタンス 13.8 μH (100Hz)</p> <p>定格時 11.2 μH</p> <p>定格電流 Idc=16A</p> | <p>出力リード 1.0 × 4.0mm</p> <p>重量約60g</p> |

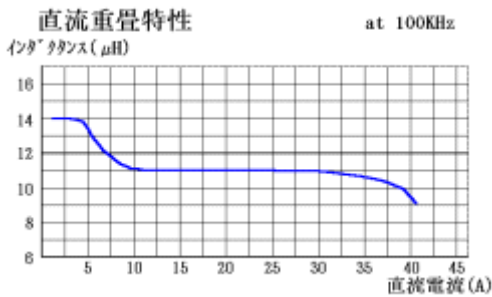

インダクタンス L は $\pm 20\%$

半田寸法は 8 ± 1 mm (ツララ部分は含まず)

引き出し足のカット部分には半田がのりません

記載内容は性能向上その他の理由により、予告なく変更する場合があります。

記述データ等の内容は、当社の試験において製品単体での実験値を表すもので、

絶対的な保証値ではありません。

■ 電気的特性

| | |
|------|---------------------------------|
| 絶縁耐圧 | AC500V1分間 (コア-巻線間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V100M Ω 以上 (コア-巻線間) |
| 保存温度 | -25~90 $^{\circ}$ C |
| 湿度 | 20~80% |
| 絶縁種別 | F種(155 $^{\circ}$ C) PEW線使用 |
| 絶縁材 | UL94VTM-0 |