
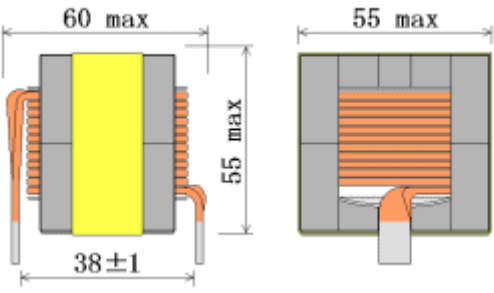
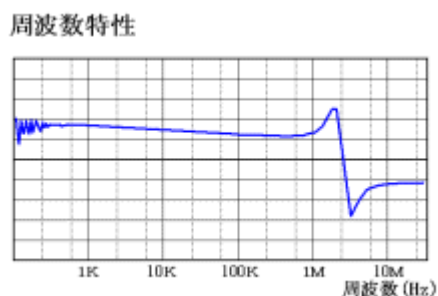


<b>QH5050-10200</b>	
	<p>インダクタンス 220 <math>\mu</math>H (100Hz)</p> <p>出力リード 0.8 × 6.0mm</p> <p>定格時 206 <math>\mu</math>H</p> <p>重量約330g</p> <p>定格電流 Idc=10A</p>

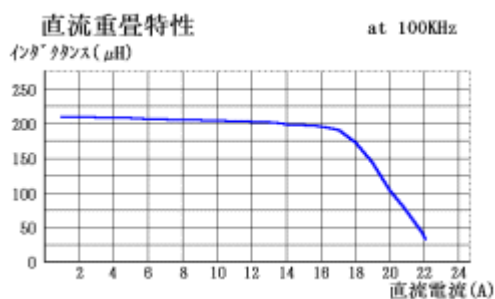

インダクタンスLは±20%

半田寸法は8±1mm（ツララ部分は含まず）

引き出し足のカット部分には半田がのりません

記載内容は性能向上その他の理由により、予告なく変更する場合があります。

記述データ等の内容は、当社の試験において製品単体での実験値を表すもので、

絶対的な保証値ではありません。

■ 電気的特性

絶縁耐圧	AC500V1分間（コア-巻線間）
絶縁抵抗	DC500V100M $\Omega$ 以上（コア-巻線間）
保存温度	-25~90 $^{\circ}$ C
湿度	20~80%
絶縁種別	F種(155 $^{\circ}$ C) PEW線使用
絶縁材	UL94VTM-0