QL3220-2612

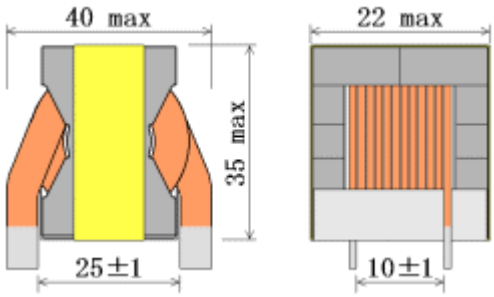

インダクタンス
25.6μH（100Hz）

定格時　11.5μH

定格電流　Idc=26A

出力リード
1.0×5.0mm

重量約68g

直流重畳特性　at 100KHz

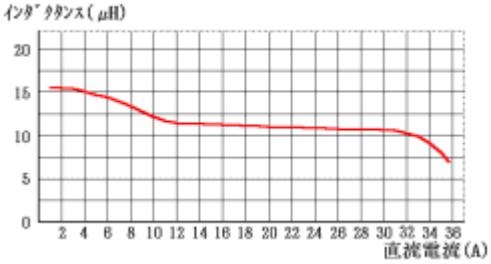

周波数特性

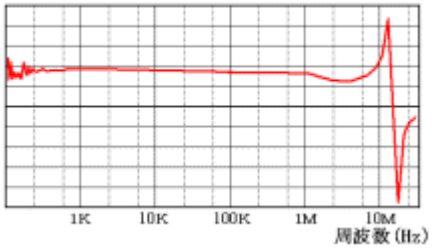

インダクタンスＬは±20%

半田寸法は8±1mm（ツララ部分は含まず）

引き出し足のカット部分には半田がのりません

記載内容は性能向上その他の理由により、予告なく変更する場合があります。

記述データ等の内容は、当社の試験において製品単体での実験値を表すもので、

絶対的な保証値ではありません。

■電気的特性

絶縁耐圧	AC500V1分間（コアー巻線間）
絶縁抵抗	DC500V100MΩ以上（コアー巻線間）
保存温度	－25～90℃
湿度	20～80%
絶縁種別	F種(155℃) PEW線使用
絶縁材	UL94VTM－0

Copyright(C) Pulse Electronics Co,Ltd.All Rights Reserved