
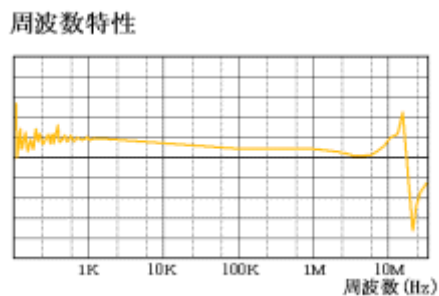


RL35L-3606		
	インダクタンス $7.2 \mu\text{H}$ (100Hz)	出力リード $2.0 \times 6.0\text{mm}$
	定格時 $5.6 \mu\text{H}$ 定格電流 $I_{dc}=36\text{A}$	重量約126g

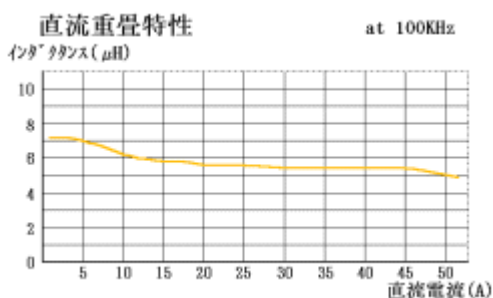

インダクタンスLは±20%

半田寸法は $8 \pm 1\text{mm}$ (ツララ部分は含まず)

引き出し足のカット部分には半田がのりません

記載内容は性能向上その他の理由により、予告なく変更する場合があります。

記述データ等の内容は、当社の試験において製品単体での実験値を表すもので、

絶対的な保証値ではありません。

■ 電気的特性

絶縁耐圧	AC500V1分間 (コア-巻線間)
絶縁抵抗	DC500V100M Ω 以上 (コア-巻線間)
保存温度	-25~90 $^{\circ}\text{C}$
湿度	20~80%
絶縁種別	F種(155 $^{\circ}\text{C}$) PEW線使用
絶縁材	UL94VTM-0